ZEN One Signature

Upute za povezivanje

Izlaz 4.4 mm
Balansirani

RCA izlaz
Single-ended

S/PDIF ulaz/izlaz
Digitalni

Optički ulaz
Digitalni

USB ulaz
PC, smart uređaj

Antena
Bluetooth

Napajanje
DC 5 V ulaz

audiocinema art

Vodič za povezivanje

ZEN One Signature

audiocinema art

ZEN One Signature

Ugrađeni elementi

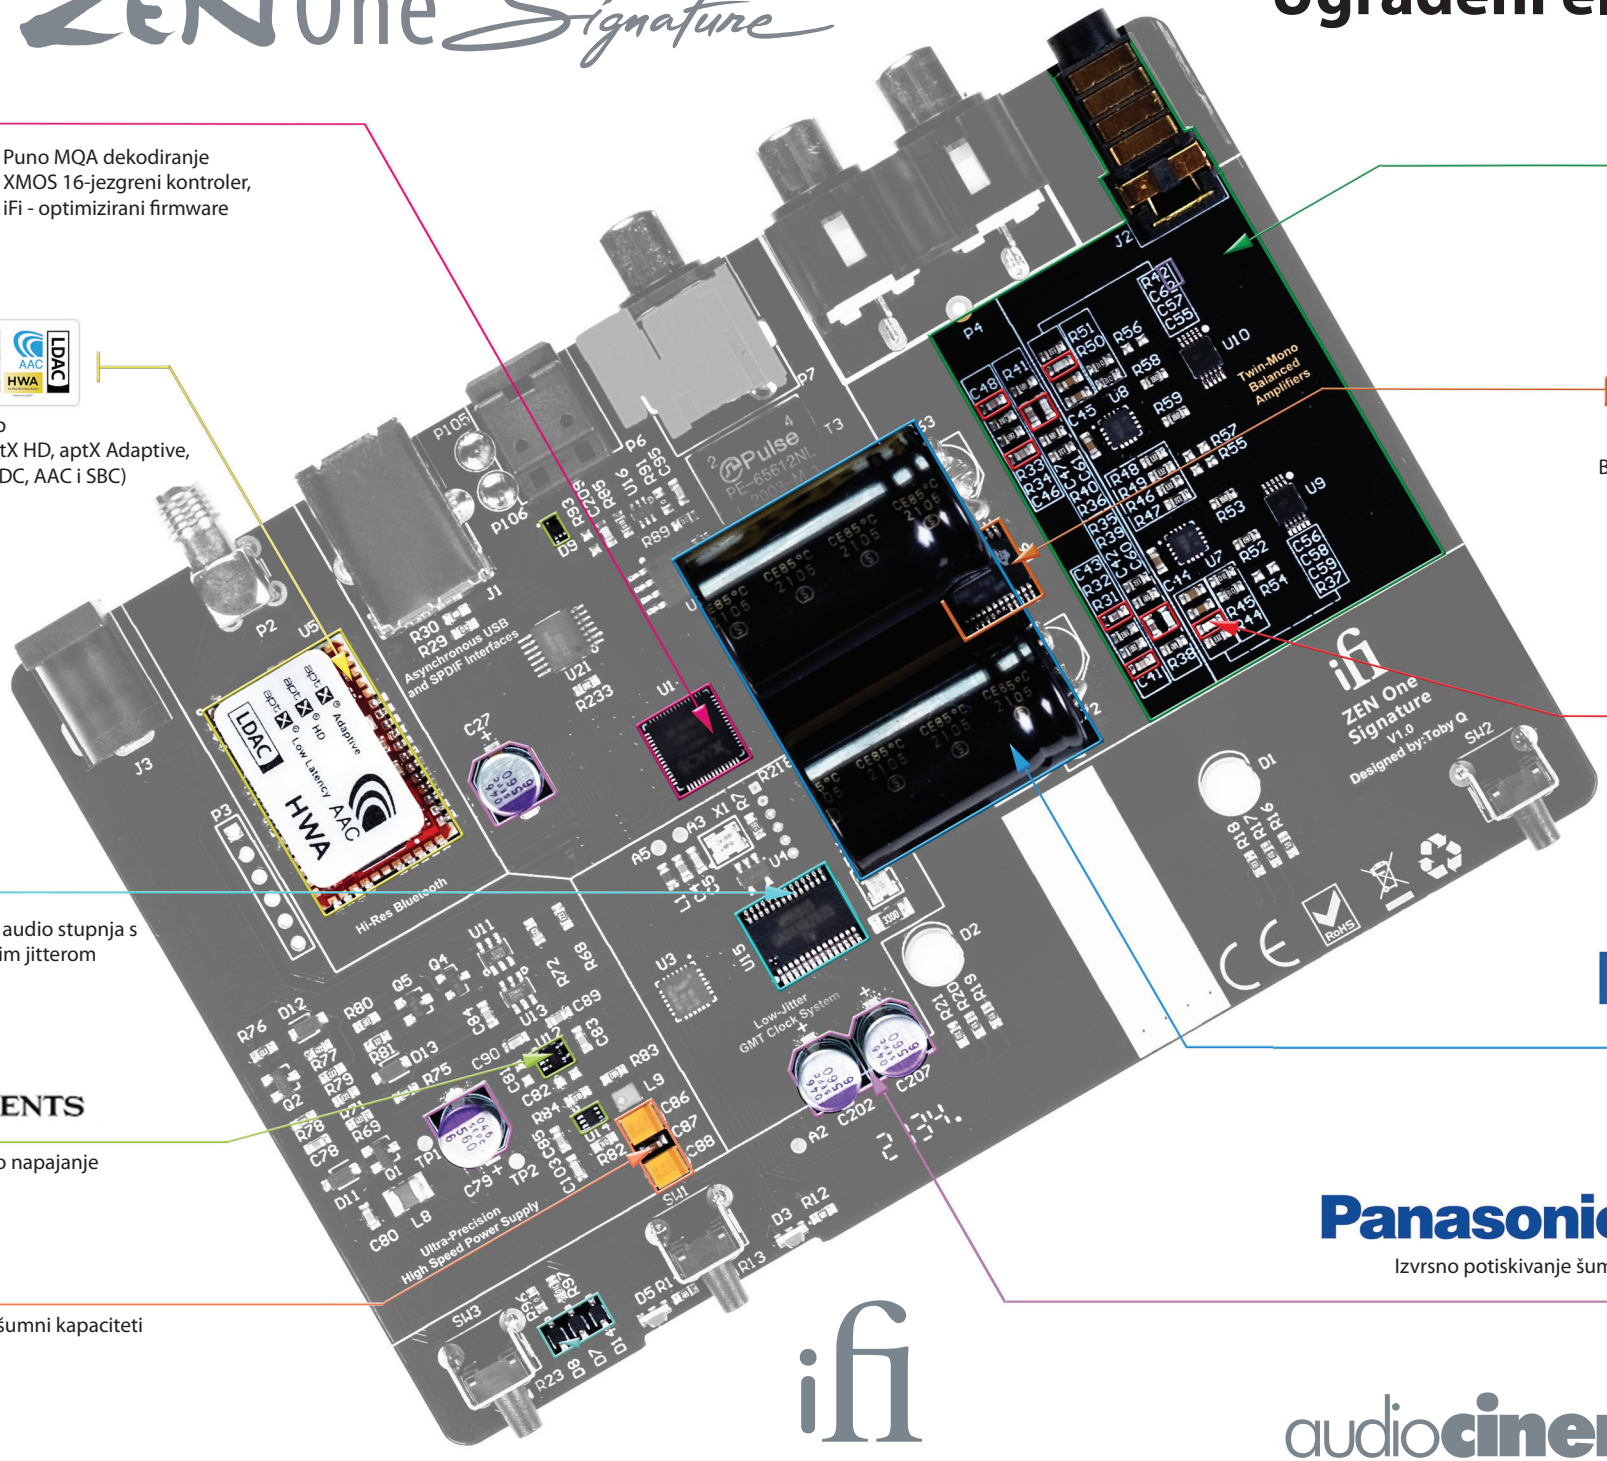

XMOS 16x

Puno MQA dekodiranje
XMOS 16-jezgreni kontroler,
iFi - optimizirani firmware

Balanced

Balansirani izlazni stupanj

QUALCOMM QCC5100

Qualcomm 5100 BT chip
Bluetooth 5.1® (aptx, aptX HD, aptX Adaptive,
aptX LL, LDAC, HWA/LHDC, AAC i SBC)

Burr-Brown Products from Texas Instruments

Burr-Brown natovni DSD DAC

TDJR

Redukcija jittera u
vremenskoj domeni

TDK

COG kapaciteti

Oscilator audio stupnja s
ultra malim jitterom

ELNA®

Elna Silmic II kapaciteti

TEXAS INSTRUMENTS

Precizno niskošumno napajanje

Panasonic OS-CON

Izvrsno potiskivanje šuma i frekventna karakteristika

KEMET CHARGED.

Tanatal-polimer naskošumni kapaciteti

iFi

audiocinema art