116F radijalni omnidirekcionalni zvučnik

Tehničke specifikacije	
Sustav	4-stazni, bas reflex sustav
Akustični centar	107 cm
Niskotonac	2 x 220 mm, aluminij, push-push raspored
Niži srednji	2 x 150 mm, aluminij, push-push raspored
Srednjetonski zvučnik	Radial MT50, pletena karbonska vlakna
Visokotonski zvučnik	Radial HT37, omnidirekcionalni, karbonska vlakna
Rezna frekvencija	170 Hz, 650 Hz, 3 500 Hz
Najniža frekvencija	40 Hz
Nominalna impedancija	4 Ω
Nominalna/najveća snaga	340 / 1800 W
Težina (jedan zvučnik)	42 kg

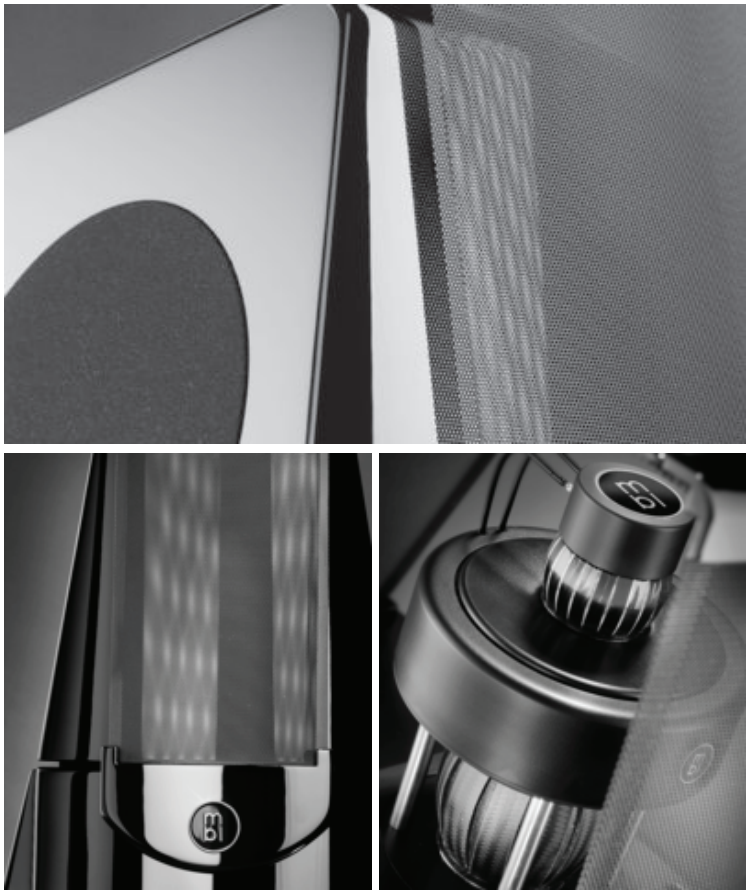

audiocinema art